



Skymule


Soluția de transport prietenos cu mediul pentru plantația dumneavoastră

Dat fiind prețul scăzut, Skymule este soluția ideală pentru transportul la vale în teren situat în pantă. Datorită instalării ușoare și rapide, Skymule favorizează transportul materialelor în teren altfel inaccesibil. Transportul de persoane este strict interzis.

Avantaje

- lungime nelimitată a cablului
- Montare / demontare rapidă și ușoară
- Permite folosirea unui număr nelimitat de suporturi
- Productivitate ridicată - permite transportul simultan a mui multor încărcături
- Sarcina maximă: 100 kg
- Cântărește doar 4,5 kg, așadar este ușor de transportat
- Prietenos cu mediul - nu necesită sursă de putere, iar transportul este gravitațional
- Viteza este controlată prin intermediul unei frâne aerodinamice tip propeller
- Încărcarea ușoară a sarcinilor prin intermediul unui palan
- Încărcarea / descărcarea se pot face cu ușurință în orice punct de-a lungul liniei
- Deplasare încetă și controlată la vale

Structură

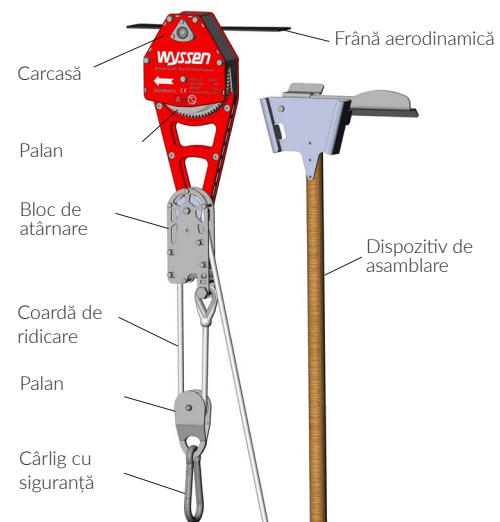

Wyssen Seilbahnen AG

Tel: +41 33 676 76 74

E-Mail: info@wyssen.com

www.wyssen.com

WYSSSEN seilbahnen
switzerland

Părți componente


Toate prețurile produselor sunt fără TVA.

Prețurile pot fi modificate. Toate componentele pot fi achiziționate și separat.

1) Skymule

Skymule a fost proiectat să aibă o greutate redusă, este dotat cu o frână aerodinamică și se deplasează la vale gravitațional, cu viteză redusă. Sarcinile pot fi încărcate cu ajutorul unui băț cu cârlig. Skymule poate traversa peste papuci-suport, ceea ce permite utilizarea unei linii infinit de lungi. Un sistem de role (palan) permite ridicarea ușoară a sarcini și blocarea ei la înălțimea dorită.


Număr serie:	360.010
Sarcină maximă:	100 kg
Coardă de suspensie, \varnothing	8-10 mm
Panta minimă a liniei:	10%
Înălțimea de suspendare:	standard - circa 3m (poate fi crescută, dacă e nevoie)
Greutate proprie:	4.5 kg
Mai conține:	Palan dublu pentru ridicarea sarcinii (100 kg = 50 kg)

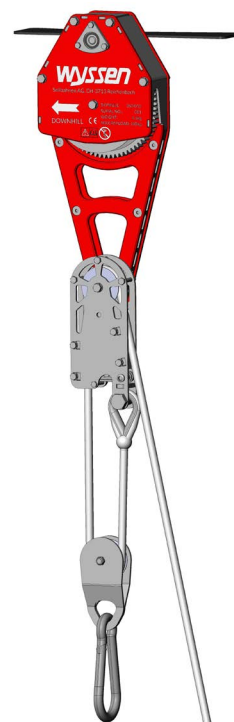

2) Sac de mari dimensiuni

Sacul de mari dimensiuni este soluția optimă pentru transportul materialelor, fiind atașat cu 4 mâneri de cârligul de sarcină.


Număr de serie:	5295BB900
Greutate:	1.5 kg
Sarcină maximă:	SWL 1000 kg
Dimensiuni:	950 X 950 X 950 mm

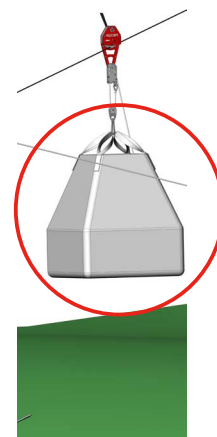

3) Dispozitiv de încărcare

Dispozitivul de încărcare este folosit pentru ridicarea și agățarea sarcinilor, în cazul în care operatorul nu ajunge direct pentru a face încărcarea manual. Totodată, poate fi folosită și pentru oprirea în orice punct intermediar de pe traseu.

Număr de serie:	360.139
Greutate:	1.5 kg
Preț, CHF:	standard - aproximativ 2m (poate fi extins)

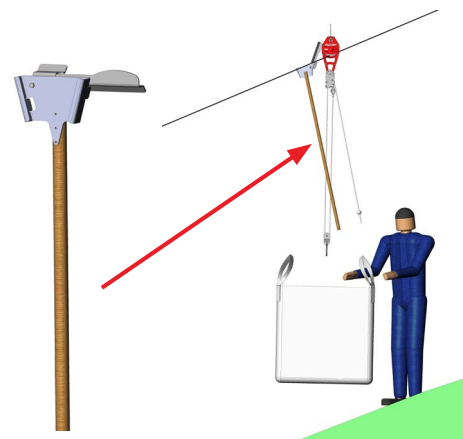

Wyssen Seilbahnen AG

Tel: +41 33 676 76 74

E-Mail: info@wyssen.com


www.wyssen.com

WYSSSEN seilbahnen
switzerland

4) Suport, set complet

Suportul poate fi înfipt în teren moale (cum ar fi pe pășuni) și tensionat cu raze. Două ancore la sol sunt fixate prin batere cu ciocanul. În caz de nevoie, suportul poate fi montat în beton.


Număr de serie:	360.620
Înălțime suport:	3 m
Înălțime cablu:	2.5 m
Presiunea maximă pe suport:	500 kg
Greutate:	60 kg
Include:	- 2 x raze (cabluri de tensionare) \varnothing 8mm x 12m (nr. 360.651) - 2 x ancore la sol (nr. 360.650) - 2 x cheie de tachelaj (nr. 5445-02) - 8 x cleme ă n U (nr. 5442D08)
Nu include:	Papuc de trecere la nivel

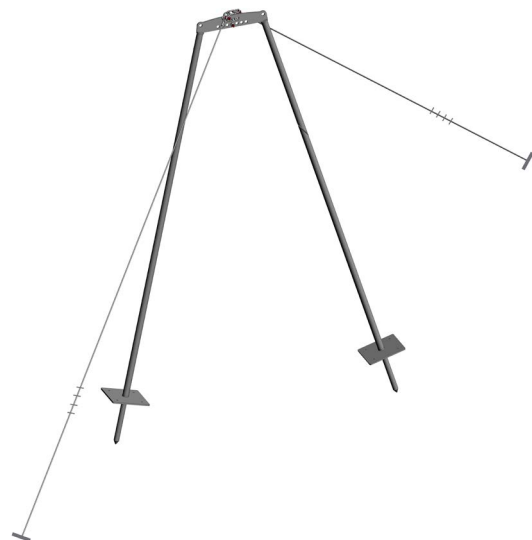

5) Papuc de trecere la nivel

Papucul de trecere la nivel este folosit pentru susținerea cablului, fiind atârnat de suport. Papucul de trecere poate fi atârnat de orice fel de suport: structuri din lemn, arbori, structuri din oțel.

Număr de serie:	360.610
Diametru max pentru cablu \varnothing :	8 - 10 mm
Sarcină maximă:	500 kg
Greutate:	4.8 kg
Include:	- 1 x cheie de tachelaj 5/8" (nr. 4554-3.25)

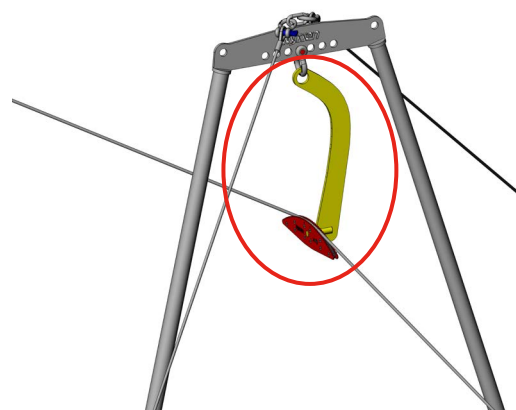

6) Dispozitiv de tensionare - Habegger HIT-10

Folosit pentru tensionarea ușoară și rapidă a cablului purtător. Cablul purtător poate fi tensionat până la 1000kg folosit acest dispozitiv.

Număr de serie:	5431H10
Notă:	Include levier, fără cablu
Forță maximă de tracțiune:	1000 kg
Greutate:	7.7 kg



7) Cablul purtător

Cablul purtător este tensionat cu ajutorul dispozitivului Habegger HIT-10. La cerere, putem furniza cabluri de diferite lungimi.


Număr de serie:	5511D8.4X100M
Diametru cablu \varnothing :	8.4 mm
Lungime cablu:	100m (standard)
Design:	6x19+FC galvanizat
Rezistența minimă la rupere:	50 kN
Include:	tambur



8) Ancoră la sol Titan

Ancorele la sol Titan sunt o subție pentru ancorarea la capete a cablului purtător. În teren compact (pășune), ancorele pot fi fixate în sol prin baterea cu un baros. Scoaterea se poate face folosind un cric de picior.

Număr de serie:	36.1310A
Include:	6 x colți de prindere și chei de tachelaj 5/8"
Rezistență la întindere:	1000-3000kg, în funcție de caracteristicile solului
Greutate:	40 kg

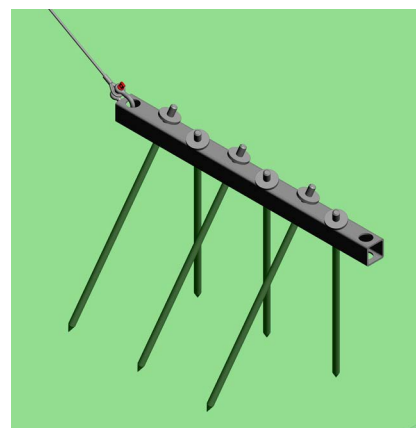

9) Cric de picior 1,5 tone

Pentru îndepărtarea ancorelor Titan, colții de prindere pot fi extrași cu un cric de picior.



Număr de serie:	5433-1.5
Forță maximă de ridicare:	1'500 kg
Greutate:	11.3 kg



Transportul persoanelor este strict interzis!



Sistemul Skymule Wyssen

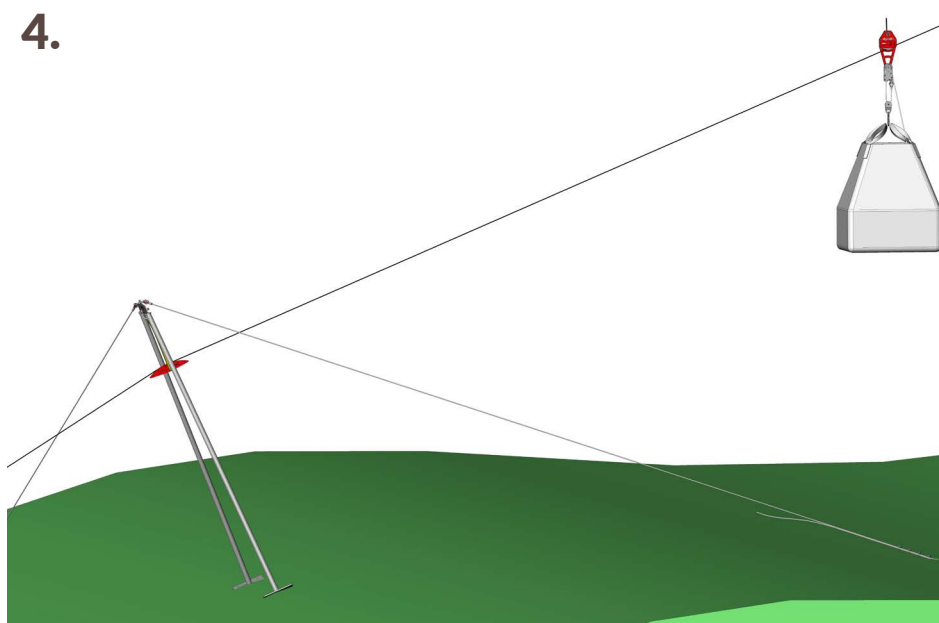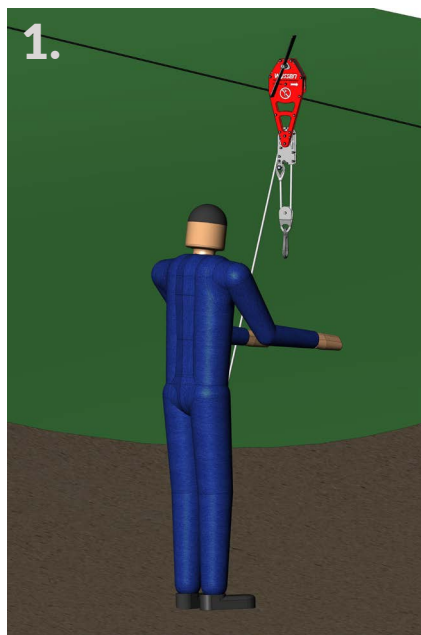

1. Atárnare
2. Încărcare
3. Tensionare
4. Deplasare
5. Descărcare

